

transalp

Urbane Spiel- und Sportausrüstung

POLYSPORT

BESONDERS LANGLEBIG...



Philosophie

1° Engagement !

Produktreihe

2° Création

4° Premier

14° Challenge

Ausstattungen

20° Premier

21° Challenge

22° Kombinationen

23° Ruhezone

Technische Daten

26° Alleinstellungsmerkmale

27° Zubehör

28° Ausstattungen nach Maß



Der aktuelle Erfolg von Multisportplätzen ist die Antwort auf den neuen Trend sportlicher Aktivitäten, die auf umzäunten Sportplätzen ausgeübt werden, sowie die Bedürfnisse vieler Landgemeinden. Multisportplätze stellen eine rasch durchführbare und preiswerte Lösung dar, um die Erwartungen der Bewohner von Gebieten mit schwacher Sportinfrastruktur zu erfüllen.

Dieser neue Trend sportlicher Aktivitäten basiert auf dem Prinzip des kostenlosen und freien Zugangs und fordert eine Anpassung der Ausstattung an die neuen Spielregeln: permanenter Kontakt der Spieler mit der Spielfläche, Einbeziehen der Wände in das Spiel, intensive Nutzung, vielfältige Spielmöglichkeiten.

Transalp konnte 2011 seine 450. Multisportanlage installieren. Das verdanken wir den innovativen Anlagen, der großen Vielfalt der Produktlinien und der großen Akzeptanz seitens der Käufer, der Betreiber, der Nutzer und der Anwohner, die sich seit 20 Jahren für Transalp entscheiden.

First

Art.-Nr. Po-35800

Pfosten der Stirnwand: Ø 114 mm

Achsabstand der Pfosten: 1,50 m


Höhe der Stirnwand: 3,50 - 3,30 m

Höhe der Seitenwände: 1,10 m


- Behindertenzugang, Fahrrad-Sperre
- Stirnwand ausgestattet mit Schwingungsdämmern (DAV)
- integrierte Lärmdämmungs-Einrichtung



Verfügbare Gesamtdimensionen:

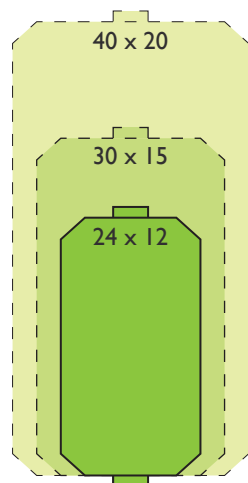

Lärmgedämmte Fläche = 18 m²

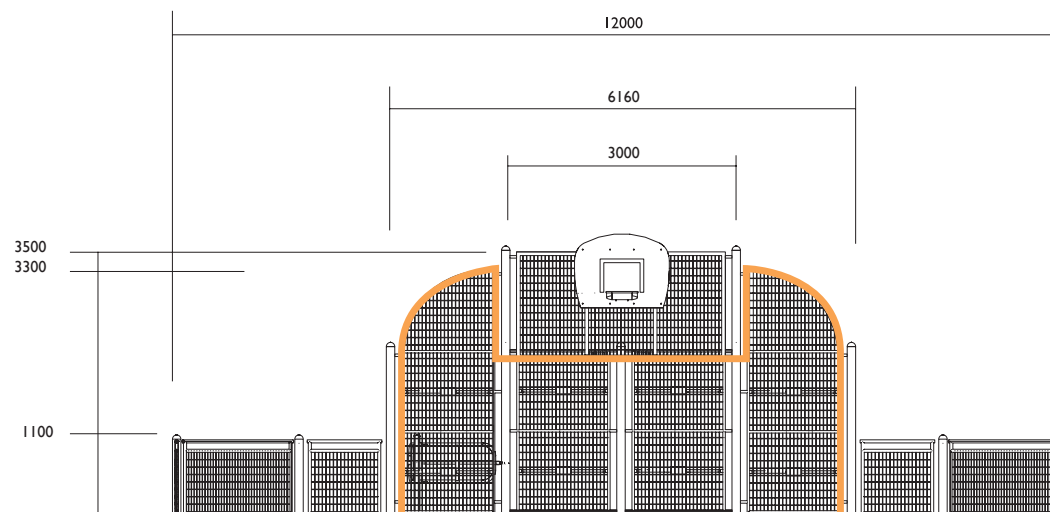



Open

Art.-Nr. Po-45500

Pfosten der Stirnwand: Ø 76 mm


Höhe der Stirnwand: 3,00 m

Höhe der Seitenwände: 1,10 m


- Behindertenzugang, Fahrrad-Sperre
- Stirnwand ausgestattet mit Schwingungs-dämmern (DAV)
- integrierte Lärmdämmungs-Einrichtung



Verfügbare Gesamtdimensionen:

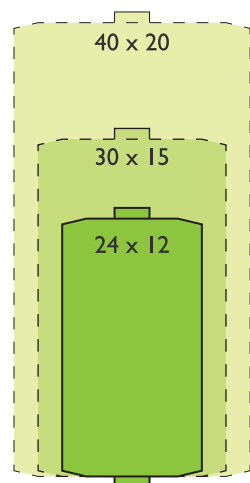

Lärmgedämmte Fläche = 20 m²

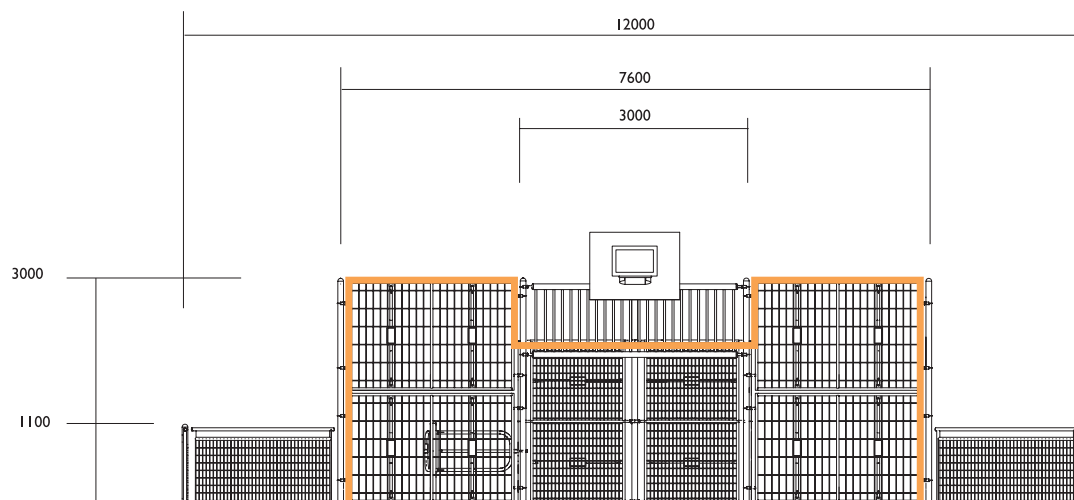



League


Art.-Nr. Po-46000

Pfosten der Stirnwand: Ø 76 mm
Höhe der Stirnwand: 3,00 m
Höhe der Seitenwände: 1,10 m


- Behindertenzugang, Fahrrad-Sperre
- Stirnwand ausgestattet mit Schwingungsdämmern (DAV)
- integrierte Lärmdämmungs-Einrichtung



Verfügbare Gesamtdimensionen:

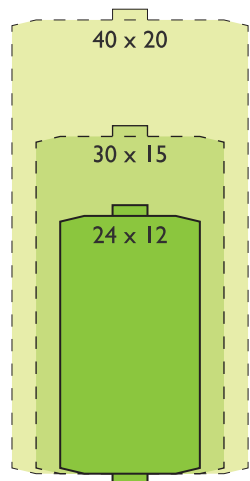

Lärmgedämmte Fläche = 36 m²

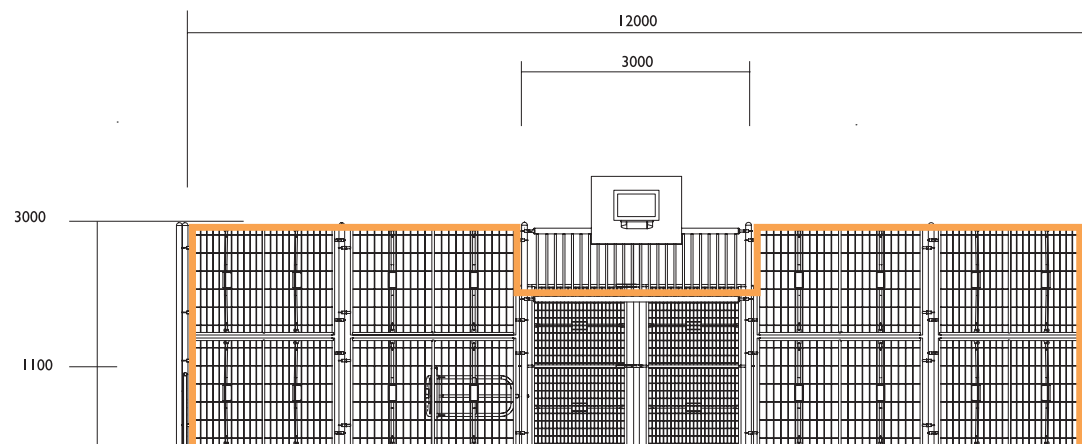

Master

Art.-Nr. Po-46500

Pfosten der Stirnwand: Ø 76 mm


Höhe der Stirnwand: 3,00 m

Höhe der Seitenwände: 1,10 m


- Behindertenzugang, Fahrrad-Sperre
- 1 Tennis/Volleyball-Netz
- 4 Steh-Sitz-Einrichtungen außen
- 4 Mini-Tore
- Stirnwand ausgestattet mit Schwingungsdämmern (DAV)
- integrierte Lärmdämmungs-Einrichtung



Verfügbare Gesamtdimensionen:

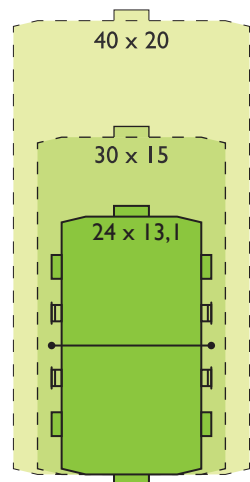

Lärmgedämmte Fläche = 35 m²

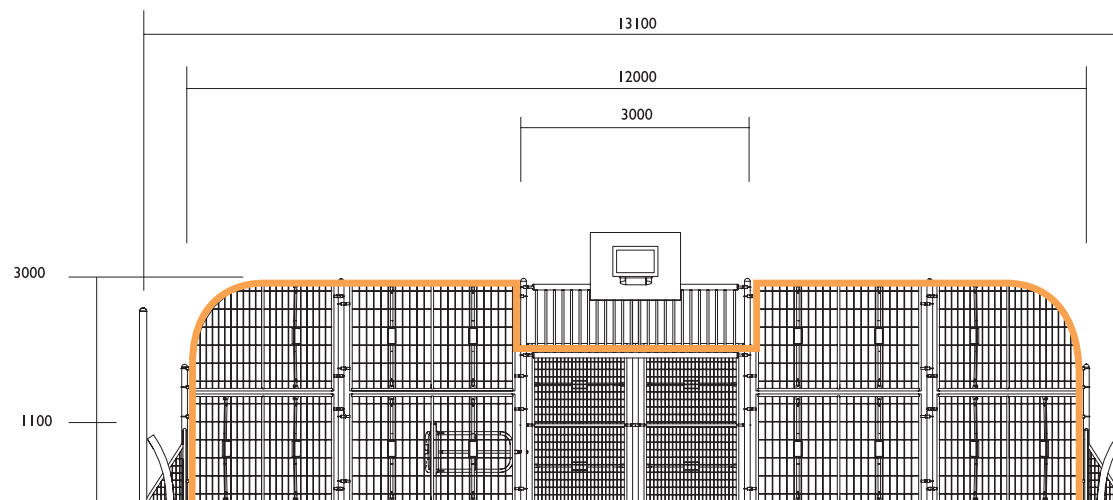

Team

Art.-Nr. Po-45550

Pfosten der Stirnwand: Ø 76 mm


Höhe der Stirnwand: 3,00 m

Höhe der Seitenwände: 1,10 m


- Behindertenzugang, Fahrrad-Sperre
- Stirnwand ausgestattet mit Schwingungsdämmern (DAV)
- integrierte Lärmdämmungs-Einrichtung
- wechselseitig Holz- und Metallmodule



Verfügbare Gesamtdimensionen:

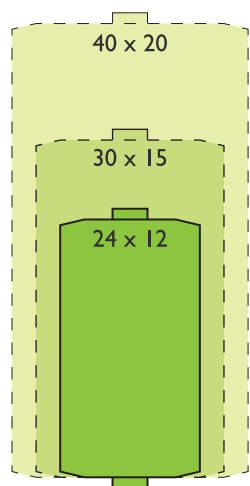

Lärmgedämmte Fläche = 21 m²

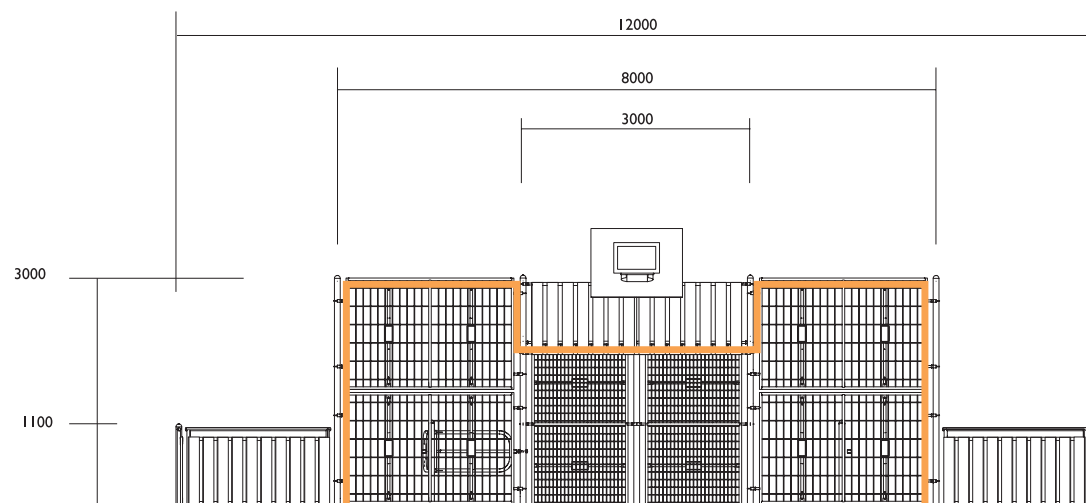



Racing

Art.-Nr. Po-47000

Pfosten der Stirnwand: Ø 76 mm


Höhe der Stirnwand: 3,00 m

Höhe der Seitenwände: 2,00 m


- Behindertenzugang, Fahrrad-Sperre
- Stirnwand ausgestattet mit Schwingungsdämmern (DAV)
- integrierte Lärmdämmungs-Einrichtung
- Ballfangnetz auf 5,50 m Höhe
- Bedachung mit Ballfangnetz



Verfügbare Gesamtdimensionen:

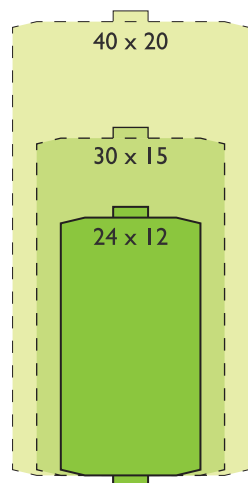

Lärmgedämmte Fläche = 36 m²

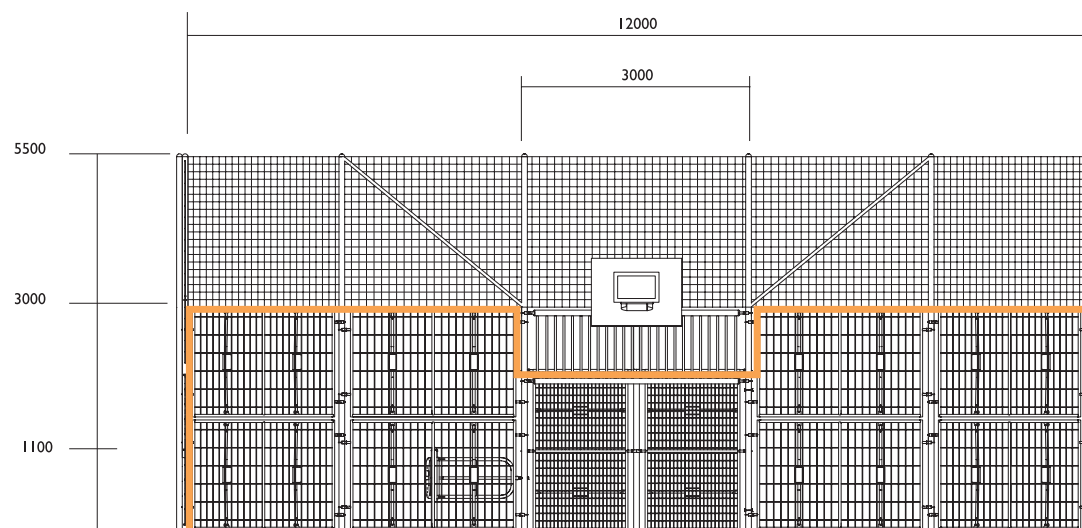



Roma  HQE

Art.-Nr. Po-60000

Pfosten der Stirnwand: Ø 114 mm


Höhe der Stirnwand: 3,00 m

Höhe der Seitenwände: 1,10 m


- seitlicher Eingang mit Fahrrad-Sperre
- Pfosten rostfreier Edelstahl, unbehandelt
- Gitter rostfreier Edelstahl, Netz flexibel, Lärmschutz
- 100% wiederverwertbar, unbehandelt
- Transparent



Verfügbare Gesamtdimensionen:

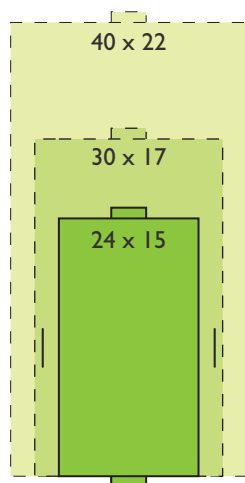

Lärmgedämmte Fläche = 36m²

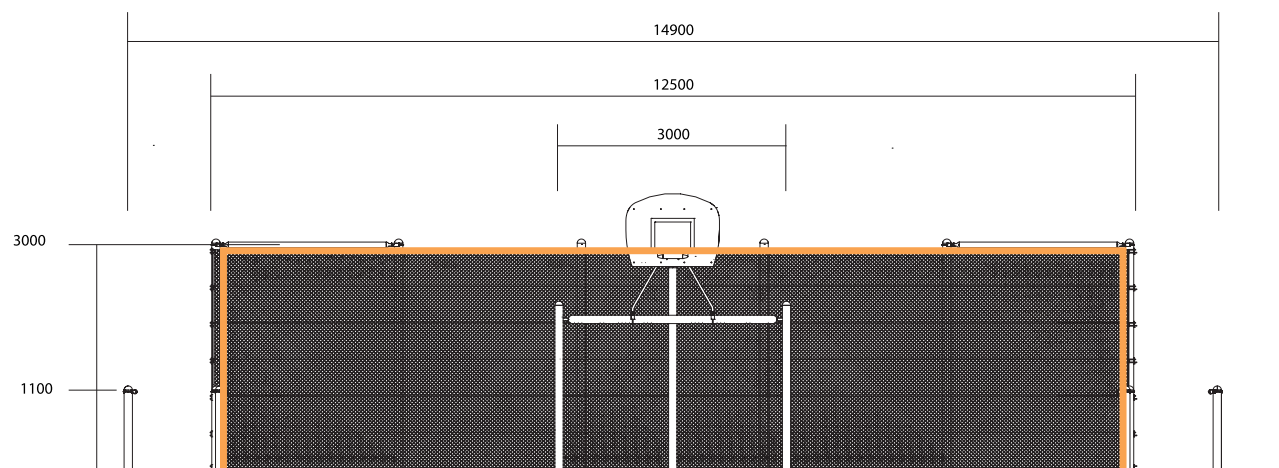



Calcio HQE

Art.-Nr. Po-50800

Pfosten der Stirnwand: 100 x 100 mm

Höhe der Stirnwand: 3,00 m


Höhe der Seitenwände: 0,95 m

Holzplatten Nordische Kiefer: 145 x 27 mm



- Behindertenzugang, der gleichzeitig den Zutritt für Fahrräder verhindert (Fahrrad-Sperre)
- Tor-Rücken aus Netz PEHD Ø 5 mm
- Stirnwand mit abgeschrägten Ecken und schrägen Holzplatten
- Gestell in Stahl verzinkt lackiert

Optional:

- Gestell in Aluminium lackiert
- Gestell in rostfreiem Edelstahl unbehandelt
- Holzplatten aus unbehandelter Robinie

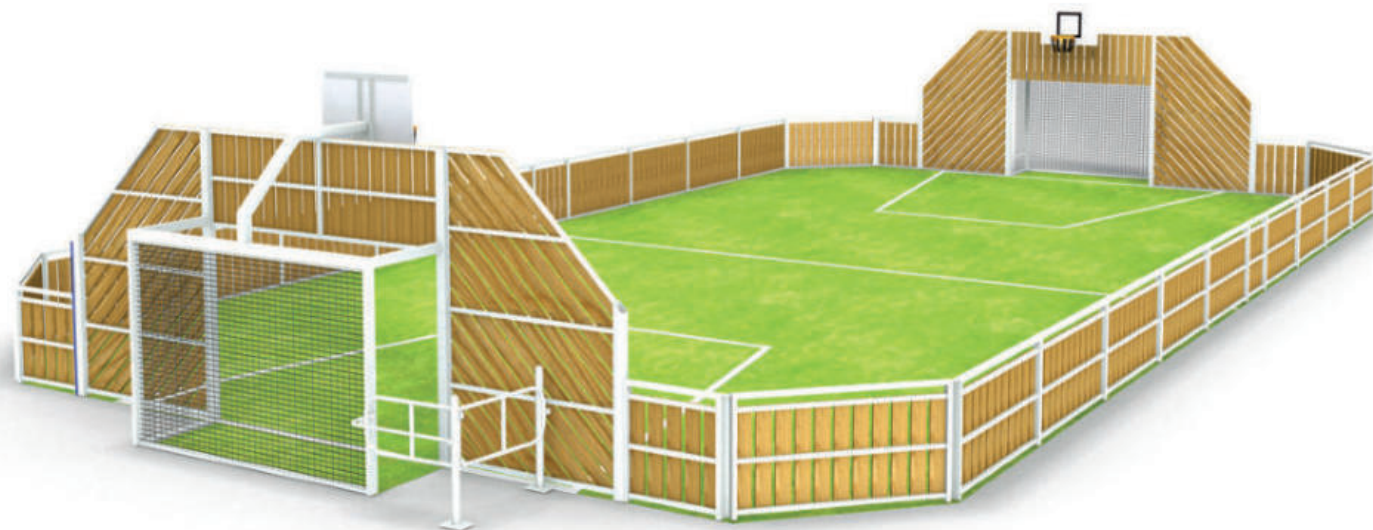

Verfügbare Gesamtdimensionen:

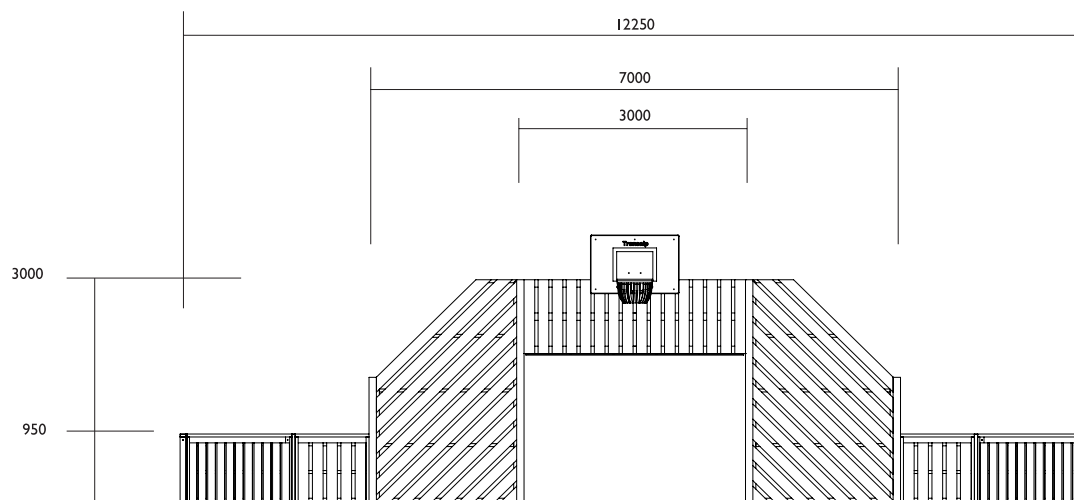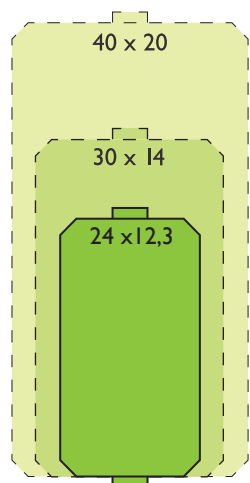



Squadra

Art.-Nr. Po-50500

Pfosten der Stirnwand: 100 x 100 mm

Höhe der Stirnwand: 3,00 m

Höhe der Seitenwände: 0,95 m

Holzplatten Nordische Kiefer: 145 x 27 mm


- Behindertenzugang, der gleichzeitig den Zutritt für Fahrräder verhindert (Fahrrad-Sperre)
- 4 Mini-Tore
- 4 Steh-Sitz-Einrichtungen außen
- 1 Tennis/Volleyball-Netz
- 1 Basketballkorb hinten außen
- Tor-Rücken mit DAV
- Stirnwände mit abgeschrägten Ecken und schrägen Holzplatten
- Gestell in Stahl verzinkt lackiert

Optional:



- Gestell in Aluminium lackiert
- Gestell in rostfreiem Edelstahl unbehandelt
- Holzplatten aus unbehandelter Robinie

HQE

Verfügbare Gesamtdimensionen:

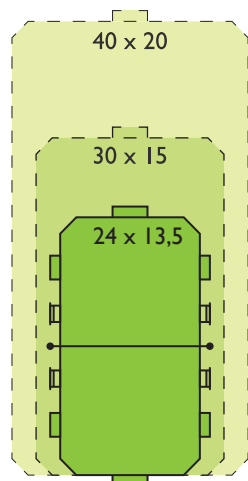

Lärmgedämmte Fläche = **6 m²**

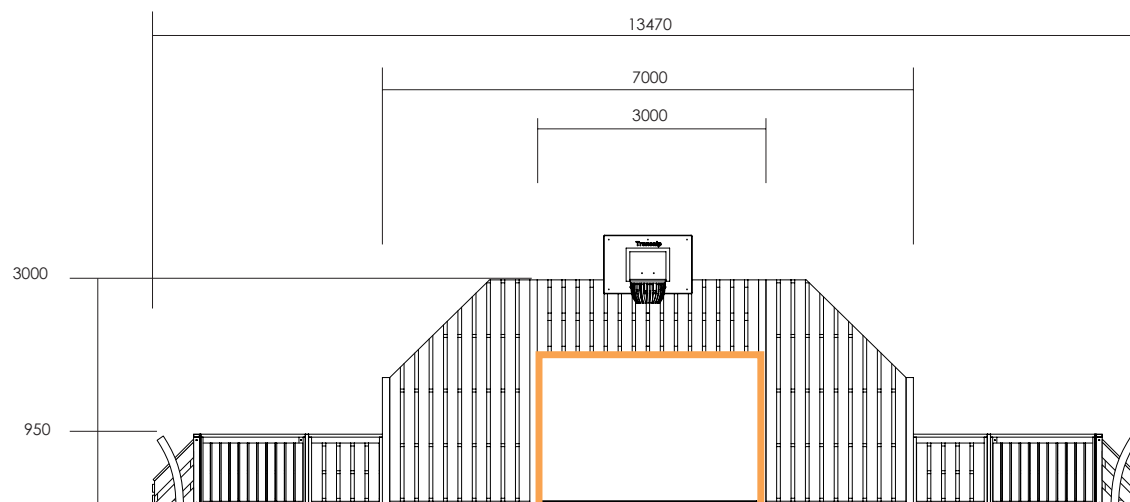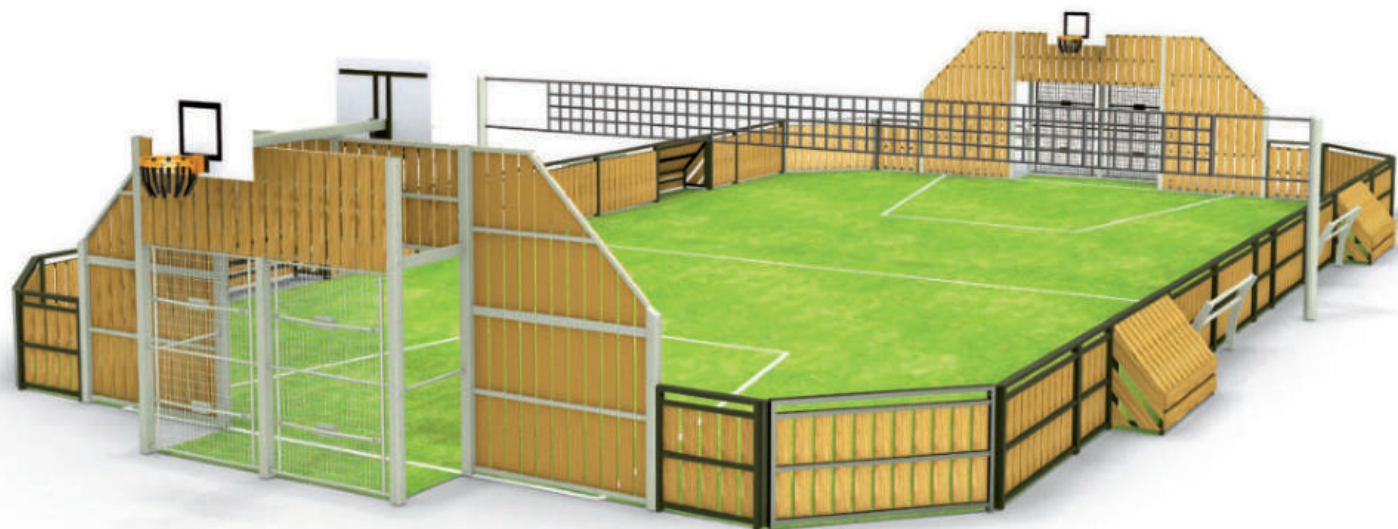



Brasilia HQE

Art.-Nr. Po-52000

Pfosten der Stirnwand: 100 x 100 mm
Höhe der Stirnwand: 3,00 m
Höhe der Seitenwände: 0,95 m
Holzplatten aus Robinie: 105 x 27 mm
unbehandelt


- Behindertenzugang, der gleichzeitig den Zutritt für Fahrräder verhindert (Fahrrad-Sperre)
- Tor-Rücken mit DAV
- Stirnwand mit abgeschrägten Ecken und schrägen Holzplatten
- Gestell in rostfreiem Edelstahl unbehandelt

Optional:


- Gestell in Aluminium lackiert
- Gestell in Stahl verzinkt lackiert
- Holzplatten aus Nordischer Kiefer



Verfügbare Gesamtdimensionen:

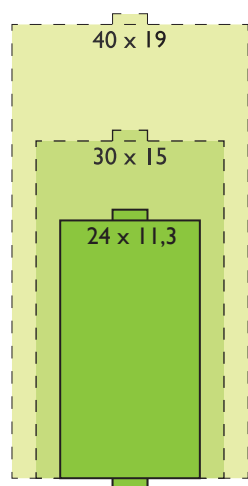

Lärmgedämmte Fläche = 6m²

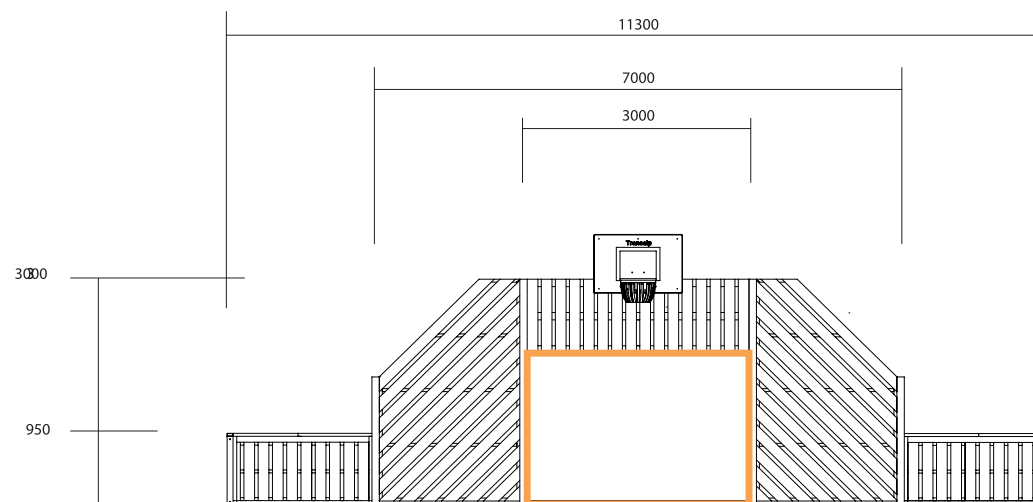



FPm8


Kleine Stirnwand Metall

Pfosten der Stirnwand: Ø 76 mm

Höhe der Stirnwand: 3,00 m

Maximale Breite: 7,90 m

- Stirnwand ausgestattet mit Schwingungsdämmern (DAV)
- integrierte Lärmdämmungs-Einrichtung

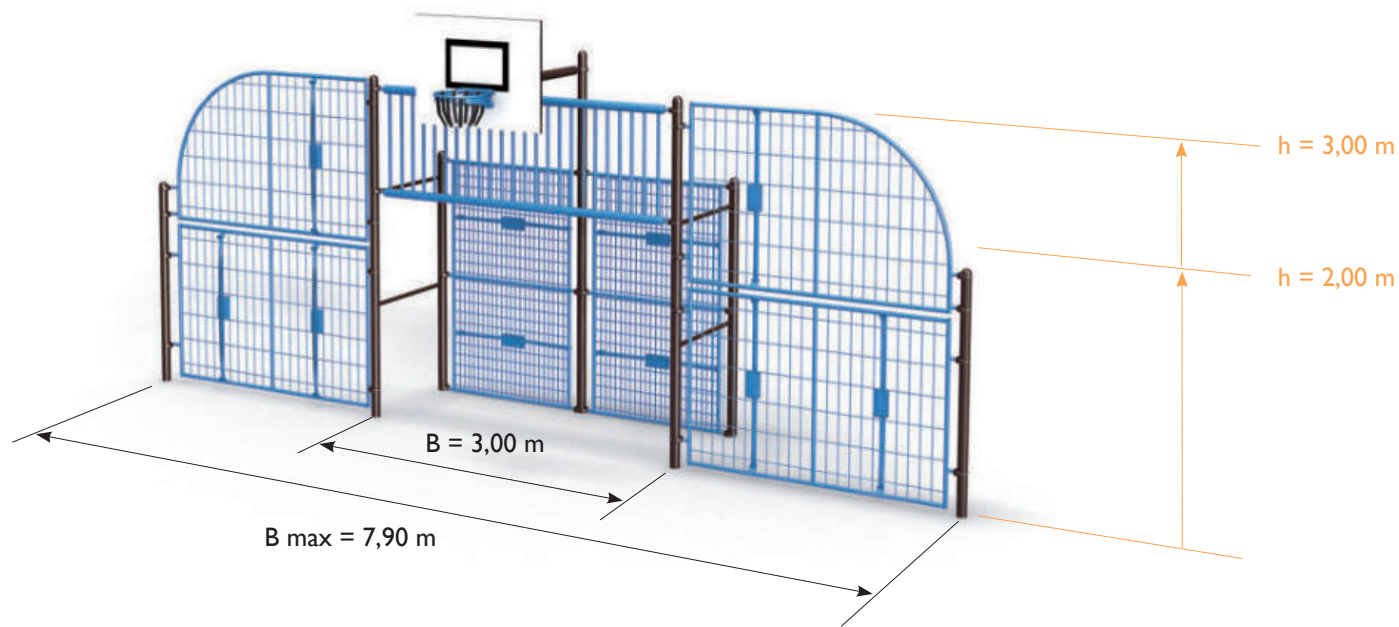

FPm12


Große Stirnwand Metall

Pfosten der Stirnwand: Ø 76 mm

Höhe der Stirnwand: 3,00 m

Maximale Breite: 12,70 m

- Stirnwand ausgestattet mit Schwingungsdämmern (DAV)
- integrierte Lärmdämmungs-Einrichtung

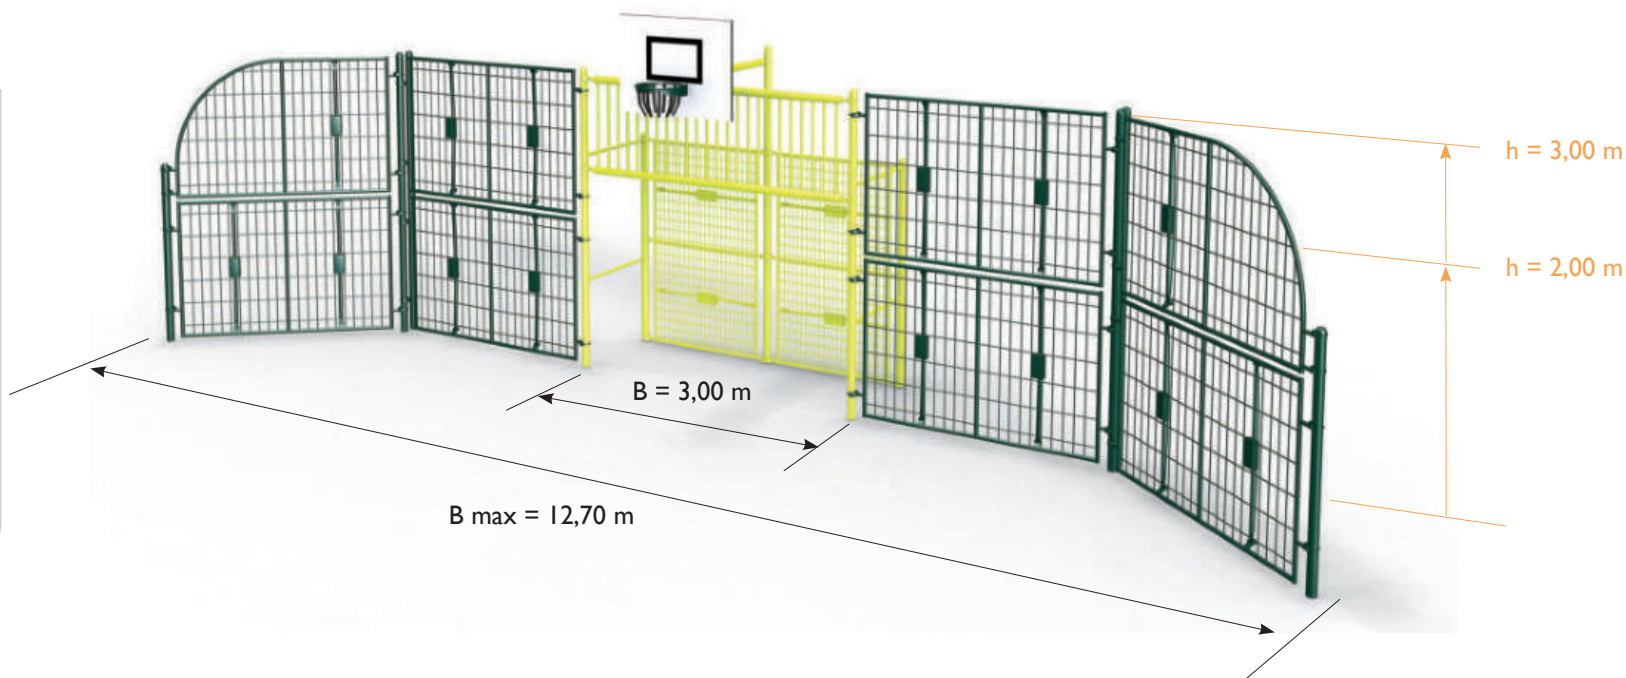

FPb7

Kleine Stirnwand Holz

Pfosten der Stirnwand: 100 x 100 mm

Höhe der Stirnwand: 3,00 m


Maximale Breite: 7,00 m

Holzplatten Nordische Kiefer: 145 x 27 mm

- Tor-Rücken aus Netz PEHD Ø 5 mm
- Stirnwand mit abgeschrägten Ecken und schrägen Holzplatten
- Gestell in Stahl verzinkt lackiert

Optional:

- Holzplatten aus unbehandelter Robinie
- Tore mit DAV
- Gestell in Aluminium lackiert
- Gestell in rostfreiem Edelstahl unbehandelt

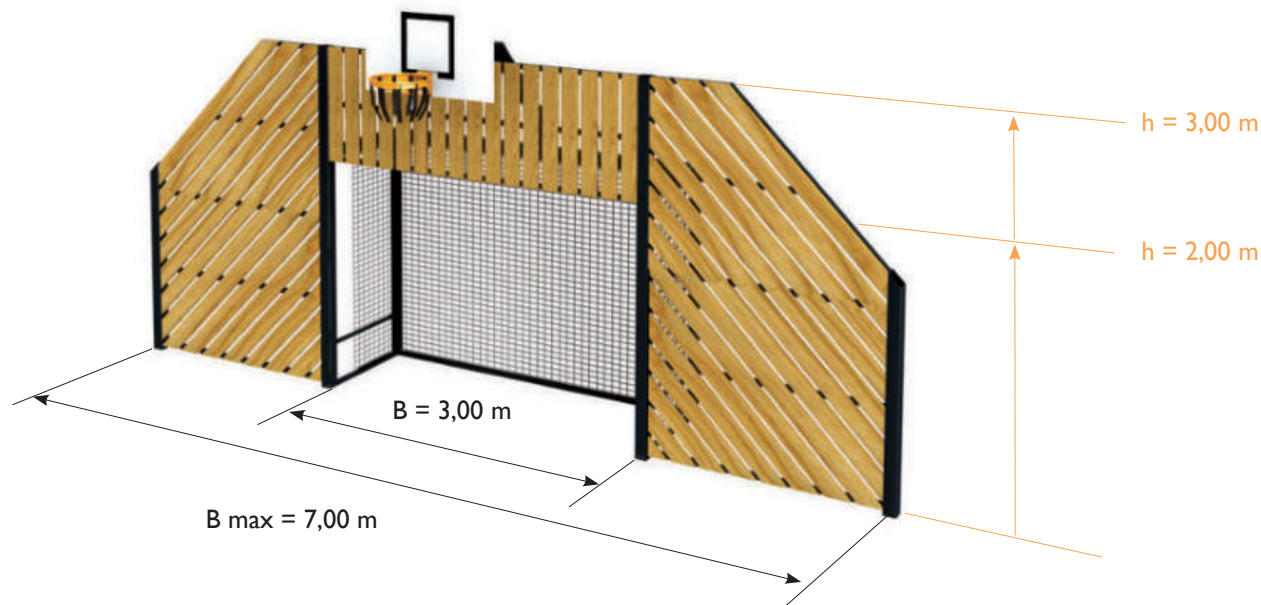

FPb11

Große Stirnwand Holz

Pfosten der Stirnwand: 100 x 100 mm

Höhe der Stirnwand: 3,00 m


Maximale Breite: 11,00 m

Holzplatten Nordische Kiefer: 145 x 27 mm

- Tor-Rücken aus Netz PEHD Ø 5 mm
- Stirnwand mit abgeschrägten Ecken und schrägen Holzplatten
- Gestell in Stahl verzinkt lackiert

Optional:

- Holzplatten aus unbehandelter Robinie
- Tore mit DAV
- Gestell in Aluminium lackiert
- Gestell in rostfreiem Edelstahl unbehandelt

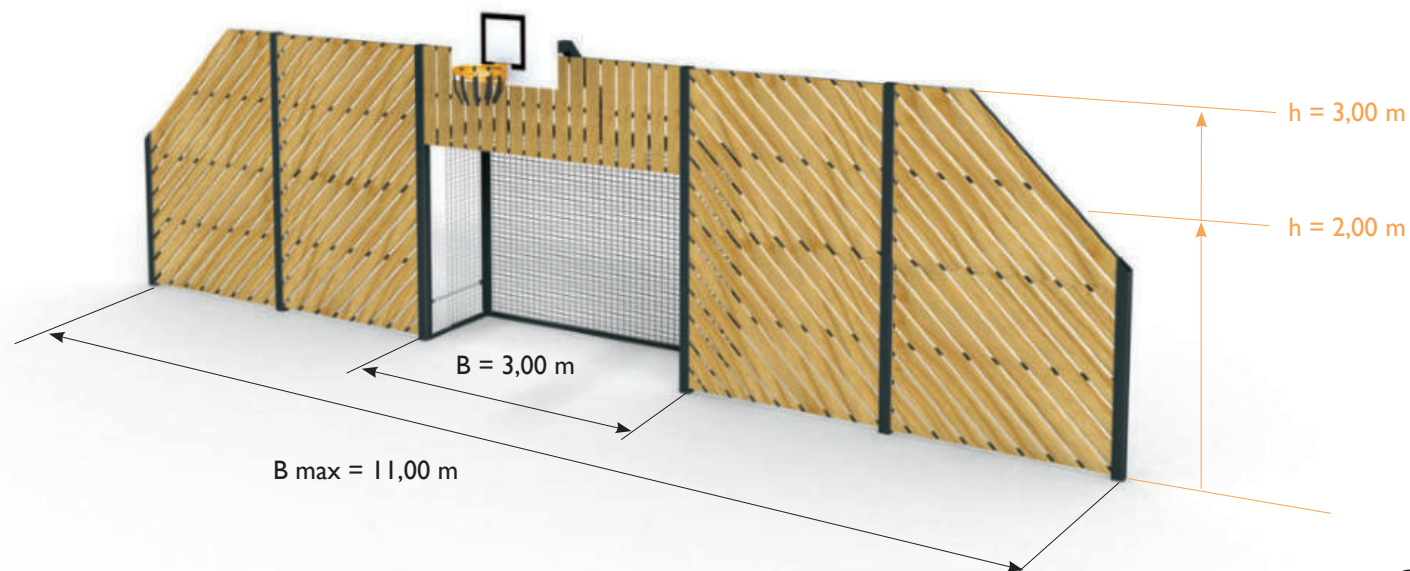

B10

Kombination Fuß – Hand – Basket

- runde Pfosten Ø 114 mm
- 2 Module Tor-Rücken aus Gitter aus geschweißtem Draht rund Ø 8 mm
- 4 DAV Lärmdämmer/Schwingungsdämmer
- Stirnwand Ballstopp h: 3,50 m
- Platte aus HPL Stärke 18 mm
- Ring verstärkt mit Gummi-Lamellen

Optional:

- Platte aus HPL höhenverstellbar

E: 3,00 m

V: 0,62 m (versatz d. Platte)

h: 2,00 m

hP: 3,05 m

hS: 3,50 m



HB2

Kombination Fuß – Hand – Basket

- runde Pfosten Ø 114 mm
- 2 Module Tor-Rücken aus Gitter aus geschweißtem Draht Ø 8 mm
- 4 DAV Lärmdämmer/Schwingungsdämmer
- Platte aus HPL Stärke 18 mm
- Ring verstärkt mit Gummi-Lamellen

Optional:

- Platte aus HPL höhenverstellbar

E: 3,00 m

V: 1,20 m

h: 2,00 m

hS: 3,05 m



HB1

Kombination Fuß – Hand – Basket

- runde Pfosten Ø 114 mm
- Platte aus HPL Stärke 18 mm
- Ring verstärkt mit Gummi-Lamellen

E: 3,00 m

V: 1,20 m

h: 2,00 m

hS: 3,05 m



P1

Quartiers

- runde Pfosten Ø 114 mm
- Platte aus HPL Stärke 18 mm
- Ring verstärkt mit Gummi-Lamellen

Optional:

- Platte aus HPL höhenverstellbar

B: 1,28 m

T: 0,96 m

V: 1,05 m

hS: 3,05 m



ED-6000

Modulare Ruhezone


- Gestell aus Stahl lackiert
- Rückenlehnen und Sitzfläche aus Lochblech Stärke 3 mm
- Bedachung aus Polykarbonat Stärke 6 mm

B: 1,95 m

T: 1,28 m

hB: 2,10 m

hS: 0,75 m

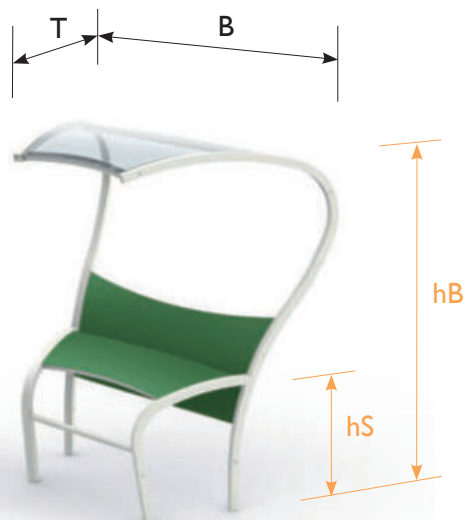

EDU-10.6030-IR/L

Bedachte Ruhezone

Modell mit Optionen:

- verlängerte Sitzfläche (a=0,95 m)
- bepflanzbarer Bereich
- Gestell in rostfreiem Edelstahl
- Robinienholz unbehandelt

B: 7,40 m

T: 3,00 m

h: 2,73 m



Polysport

besonders langlebig...



Unsere Produkte werden aus Gittern aus geschweißtem Runddraht hergestellt, um sowohl Komfort, als auch Sicherheit und Vergnügen der Spielerinnen und Spieler zu garantieren.

Aus Respekt gegenüber der Nachbarschaft reduziert unser exklusives Lärmdämmungs-System (DAV) Lärmbelästigungen in einer Entfernung von 1 Meter um ein Drittel.

Unser patentiertes DAV-System garantiert eine Lebensdauer der Schweißnähe der Module von 10 Jahren.

Die Stirnwände der Produktreihe Création mit einer Höhe von 3,50 sorgen dafür, dass die Bälle, die ins Tor oder in den Korb geworfen werden, innerhalb der Spielfläche bleiben.

Wir garantieren die Lebensdauer der Ausstattung für 10 Jahre, ohne Wartung oder Instandhaltung. Die Lebensdauer des tragenden Gestells garantieren wir für 30 Jahre.

Gemäß den Anforderungen in der Norm EN 15312 werden die Seitenwände unserer Polysport-Anlagen von einem durchgehenden Handlauf abgedeckt und verleiten in keinsten Weise dazu, hinaufzuklettern oder sich auf sie zu setzen.

Die Montage unserer Polysport-Anlagen erfolgt mittels Formschellen aus Aluminium, ist solide, robust und lange haltbar.


Technische Daten Transalp

Formschelle aus Aluminium



modularer Charakter

Abdeckung für Pfosten

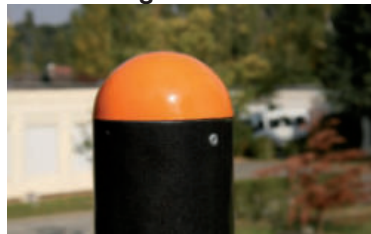

Ausführung

durchgehender Handlauf



EN-15312

Vertikale Holzlatten



EN-15312

Stirnwand Höhe 3,50 m




Der Ball bleibt im Gelände

Technische Alleinstellungsmerkmale Transalp

DAU (Einrichtung zur Lärm- und Schwingungsdämmung)




Die Wirksamkeit von DAV führt dazu, dass die Schwingungen und der Lärm im Inneren des Moduls gehalten werden.

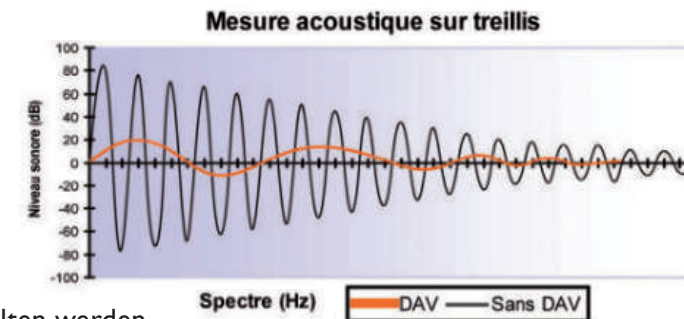

Zugangseinrichtungen Behindertenzugang


Eingang PMR

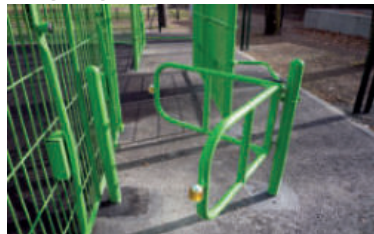

Anti-Fahrrad-Absperrung



Bewegliche Absperrung

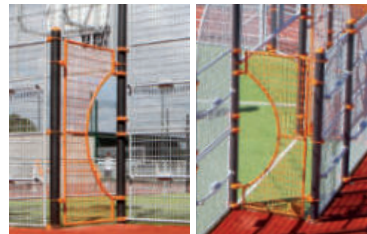

Halbmond-Durchgang



Türen



Tore

Zubehör

Mini-Tor Premier/Création



Art.-Nr. 300215

Mini-Tor Premier/Création



Art.-Nr. 50215

Steh-Sitz-Einrichtung freistehend



Art.-Nr. 300106

Steh-Sitz-Einrichtung integriert



Art.-Nr. 300050


Eckwinkel aus rostfreiem Aluminium für Rasen



Art.-Nr. 300370

Farbauswahl

Höhenregulierungssystem

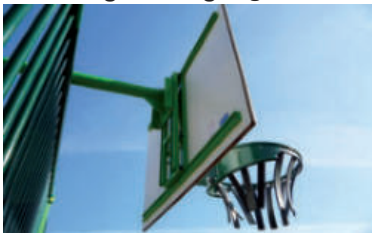

Basketballkorb hinten außen



Tennis / Volleyball-Netz



Netzbedachung des Geländes




Tor-Bedachung



Technische Daten – Ausstattungen nach Maß

Transalp hat ein einzigartiges Know-How für die individuelle Gestaltung Ihres Multisportplatzes.

Die Modularität und die Vielfältigkeit unserer Produktgruppen, die Herstellung zu 100 % in Frankreich, die Verbesserungsvorschläge unseres Verkaufsteams und das Know-How unseres Forschungsbüros erlauben es uns, Ihnen einen Erfolg für Ihre Investition zu garantieren.

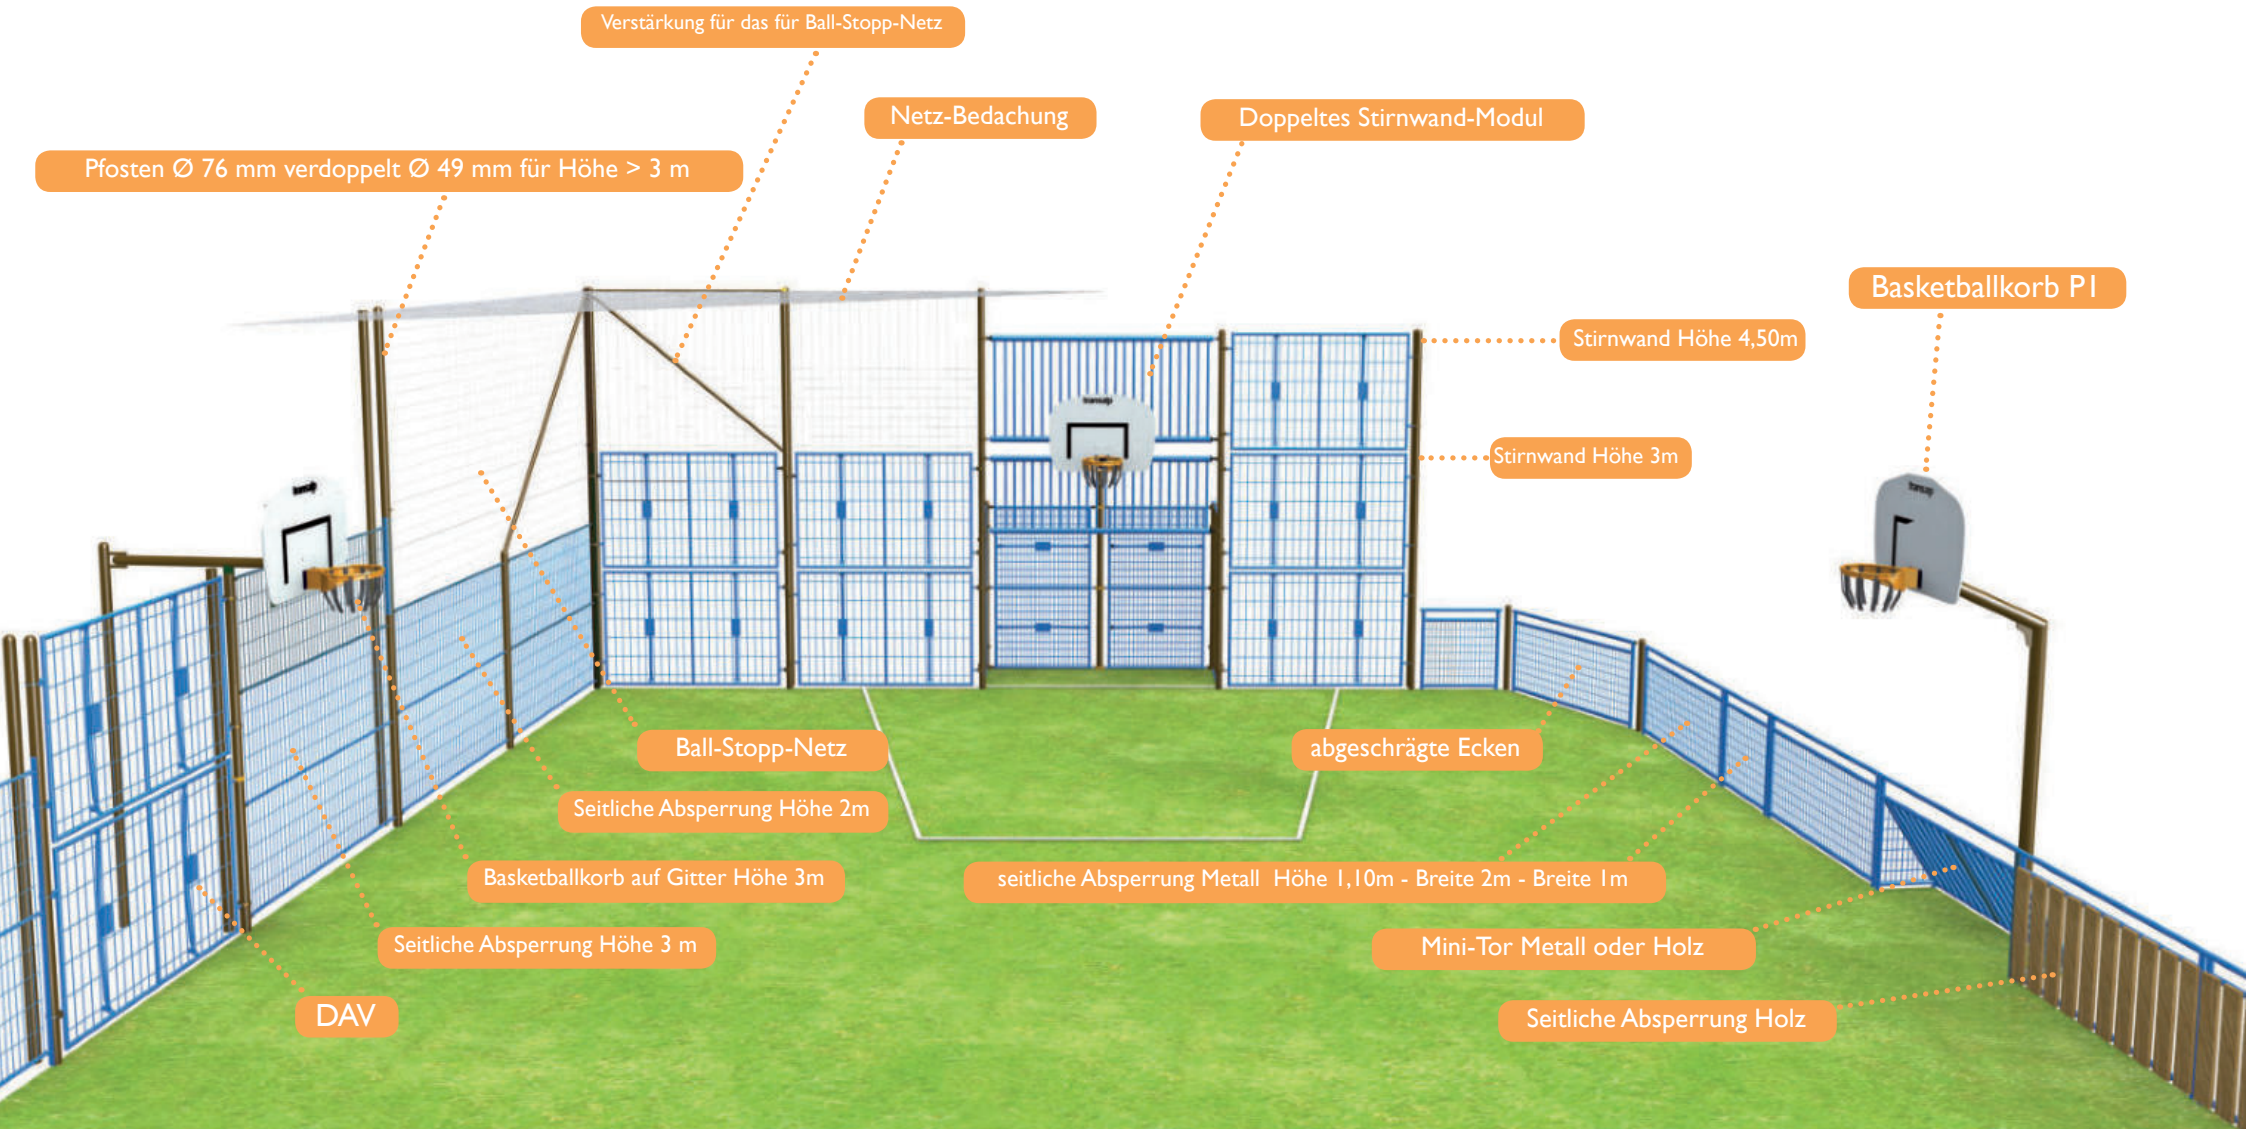

Bestandteile	Produktreihen und Materialien		Lieferanten	Ursprung	Zertifizierung
Metall	Premier	Création			
- Pfosten - Stirnwand-Gitter aus geschweißtem Gitterwerk - seitliche Gitter aus geschweißtem Gitterwerk - Stirnwände - Formschellen aus Aluminium	- Ø 76 mm (verdoppelt + Ø49) - Netz 110 x 65 mm / Seil Ø 8 mm - Netz 100 x 50 mm / Seil Ø 6 mm - Ø 27 mm / Ø 76 mm	- Ø 114 mm - Netz 100 x 50 mm / Seil Ø 8 mm - Netz 100 x 50 mm / Seil Ø 6 mm - Seil Ø 6 mm / Quadratrohr 50 mm	ARCELOR	Frankreich	Stahl EN 10025-2 Alu EN 10088-2 Edelstahl rostfrei EN 755-1
	Challenge	Edelstahl rostfrei – (Rom)			
- Pfosten - Stirnwand-Module - seitliche Module - Tore	- 100 x 100 mm - 40 x 40 mm - 80 x 40 mm - 100 x 50 mm	- Ø 114 mm - Diagonalgeflechtgitter rautenförmiges Netz 50 x 50 mm - Seil Ø 5 mm			
Holz	Nordische Kiefer	Robinie (falsche Akazie)			
- vertikale und schräge Holzplatten	- Kesseldruckimprägnierung Klasse 4 - Schnitt 145 x 27 mm	- von Natur aus unverrottbar, gegen Holzschädlinge und gegen Fäulnispilze - Schnitt 105 x 27 mm	JPB	Frankreich	FSC - PEFC - MTCC
Netze					
- Ballfangnetz - Tennis/Volleyball-Netz - Tor-Rücken - Tor-Rücken gerüstet	- Polyethylen / Netz 100 x 100 mm / Seil Ø 3,5 mm - Polypropylen / Netz 45 x 45 mm / Seil Ø 3 mm - Polypropylen Netz / 45 x 45 mm / Seil Ø 5 mm - Kern Spiralstahl ummantelt mit Polypropylen		VB-Sports HUCK	Frankreich	
Verzinkung					
- Feuerverzinkung	- Innen- und Außenverzinkung - Stärke 140 My garantiert		GAL-VALENCE	Frankreich	ISO 9001-2000 ISO 14001 - 2004 OHSAS 180001 - 2007
Farbe					
	- Sandstrahlung und Entfettung nach Verzinkung - Polyester-Pulverlack im Ofen erhitzt - Stärke 120 My garantiert		DUPONT	Frankreich	Bleifrei TGIC-frei
Schraubenmaterial					
	- rostfreier Stahl verzinkt		WURTH	Frankreich	

Polysport

BESONDERS LANGLEBIG



transalp
Urbane Spiel- und Sportausrüstung

179, route de Faverges 38470 l'ALBENC - Frankreich
Tel. +33 (0)4 76 64 75 18 - Fax. +33 (0)4 76 64 79 79
info@transalp.fr - www.transalp.fr